

35С...V — Daily Фургон Рамная конструкция


Полная масса (кг): 3500

Полная масса с прицепом (кг): 6500

Колёсная база (мм):
3000 3000L 3300 3950

Полезный объем фургона (м³):
7,3 9 10,2 12 13,2 15,6 17,2

Двигатель (л. с.):
96 105 116 125 136 146 166

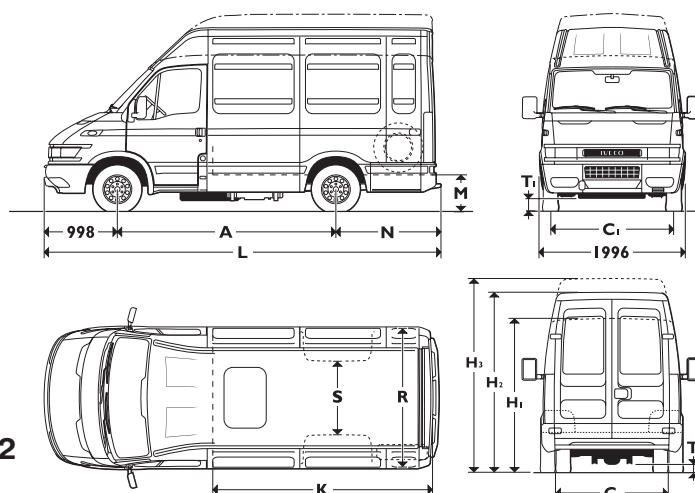

Размеры (мм):

	3000	3000L	3300	3950
A Колесная база, мм	3000	3000L	3300	3950
L Общая длина автомобиля, мм	5077	5477	5977	7012
H Общая высота, мм	2390/2760	2385/2765	2760/2955	2750/2940
C1 Колея передних колес, мм	1723	1696	1696	1696
C2 Колея задних колес, мм	1540	1540	1540	1540
T1 Дорожный просвет передняя ось, мм	245	245	245	245
T2 Дорожный просвет задняя ось, мм	200	200	200	200
N Задний свес, мм	1079	1479	1699	2064
K Внутренняя длина, мм	2600	3600	3520	4560
R Внутренняя ширина, мм	1800	1800	1800	1800
Внутренняя высота, мм	1545/1900	1545/1900	1900/2100	1900/2100
M Погрузочная высота, мм	775	775	775	775
S Расстояние между колесными арками, мм	1030	1030	1030	1030
Внутренний грузовой объем, куб. м.	7,3/9	8,3/10,2	12/13,2	15,6/17,2

Весовые характеристики (кг)

Максимальная полная масса, кг	3500	3500	3500	3500
Максимальная масса с прицепом, кг	6500	6500	6500	6500
Допустимая нагрузка на передний мост, кг	1900	1900	1900	1900
Допустимая нагрузка на задний мост, кг	2600	2600	2600	2600
Грузоподъемность, кг	1360/1325	1320/1280	1210/1175	1090/1045

Компания оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию с целью улучшения эксплуатационных характеристик автомобиля.

Представительство Ивеко С.п.А. в Москве.
125171 Ленинградское шоссе д.16 стр.9
тел: + 7 495 5040442,
факс: + 7 495 5040443
www.iveco.ru

Стандартная комплектация автомобиля

Адаптация для работы при температуре до -35° .
Кабина отвечающая европейским требованиям пассивной безопасности.
Регулируемое сиденье водителя в трех направлениях.
Сдвоенное пассажирское сиденье.
Атермические, тонированные стекла.
Ремни безопасности и подголовники.
Зеркала заднего вида с широким углом обзора.
Регулировка фар из салона.
Топливный бак на 70 л., запираемый на ключ.
Иммобилайзер.
Подогреваемый топливный фильтр с влагоотделителем.

Гидроусилитель рулевого управления.
Электронный тахограф.
Тормозные колесные башмаки.
Аккумуляторная батарея 110 Ач.
Электроуправляемые зеркала заднего вида с подогревом.
Радио подготовка для магнитолы.
Передние и задние брызговики.
Знак аварийной остановки.
Выхлопная труба с левой стороны.
Аптечка.
Домкрат, баллонный ключ.
Колёса 195 / 75 R 16.

Дополнительные опции

Система ABS/ASR/EBD.
Подушки безопасности водителя и пассажира.
Дополнительный, независимый отопитель кабины и двигателя.
Подогреваемое лобовое стекло.
Кондиционер, климат контроль.
Электрические стеклоподъемники.
Омыватели фар.
Противотуманные фары.
Центральный замок с дистанционным управлением.

Противоугонная система с дистанционным управлением.
Металлическая защита картера.
Блокировка дифференциала.
Буксировочный крюк, подготовка под прицеп.
Внутренняя обшивка фургона фанерой.
Угол открывания задних дверей на 270° .
Дополнительная боковая скользящая дверь слева.

За дополнительной информацией по возможным опциям пожалуйста обращайтесь в представительство Ивеко или к ближайшему нашему дилеру.

Двигатель:

Рядный 4-х цилиндровый дизельный, с турбонаддувом и интеркулером, жидкостное охлаждение.
Расположение передне-продольное.

Варианты двигателей:	Система прямого впрыска «Common rail»	Система прямого впрыска, ротационный насос высокого давления	Система прямого впрыска «Common rail»
Объем двигателя	2287 см ³	2798 см ³	2998 см ³
Максимальная мощность	96 л. с., 116 л. с	105 л. с., 125 л. с., 146 л. с.	136 л. с., 166 л. с.* <small>* ГРМ с приводом цепью</small>
Меж-сервисный пробег*:	20000 км	15000 км	20000 км

*рекомендованный для России

КПП: 6 передач, 5 + 1 задняя
1-я передача — 6,77
6-я передача — 1,00

Подвеска:

Передняя: независимая с торсионами
Задняя: параболические рессоры

Сцепление:

Одноступенчатое, сухое, диаметр 10"
Гидропривод

Тормоза:

Дисковые, двухконтурные, вакуумный усилитель.

Гарантия: 12 месяцев без ограничения пробега, дополнительная гарантия 12 месяцев на силовую линию до 200 000 км пробега.