


65С... — Daily Шасси

Полная масса (кг): 6500

Полная масса с прицепом (кг): 10000

Колёсная база (мм):
3450 3750 4350 4750

Двигатель (л. с.):
136 146 166

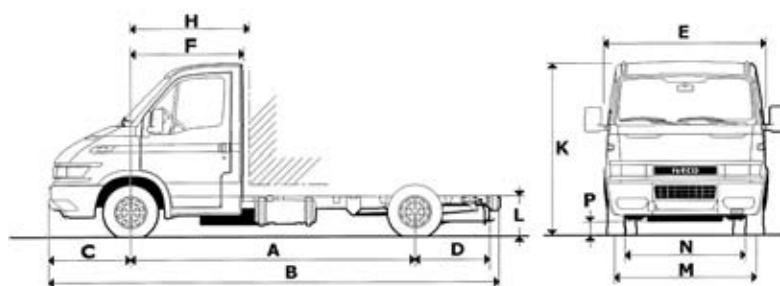

Размеры (мм):

	3450	3750	4350	4750
A -Колесная база	3450	3750	4350	4750
B Общая длина автомобиля	5803	6413	7238	8098
C Передний свес	998	998	998	998
D Задний свес	1355	1665	1890	2350
M Колея передних колес	1725	1725	1725	1725
N Колея задних колес	1661	1661	1661	1661
L Высота от земли до рамы	660	667	667	667
E Макс. ширина	2060	2060	2060	2060
K Высота по кабине	2340	2335	2330	2325
P Мин. дорожный просвет	165	165	165	165
H Расстояние от передней стенки кузова до передней оси	1410	1410	1410	1410
F Расстояние от передней оси до задней стенки кабины	1355	1355	1355	1355
Возможная длина кузова	3750	4350	5335	6190

Весовые характеристики (кг)

Максимальная полная масса, кг	6500	6500	6500	6500
Максимальная масса с прицепом, кг	10000	10000	10000	10000
Допустимая нагрузка на передний мост, кг	2300	2300	2300	2300
Допустимая нагрузка на задний мост, кг	5000	5000	5000	5000
Грузоподъемность, кг	4315	4300	4290	4260

Компания оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию с целью улучшения эксплуатационных характеристик автомобиля.

Представительство Ивеко С.п.А. в Москве.

125171 Ленинградское шоссе д.16 стр.9

тел: + 7 495 5040442,

факс: + 7 495 5040443

www.iveco.ru

Стандартная комплектация автомобиля

Адаптация для работы при температуре до -35°.
Кабина отвечающая европейским. требованиям пассивной безопасности.
ABS+ABD+EBD
Регулируемое сиденье водителя в трех направлениях.
Сдвоенное пассажирское сиденье.
Атермические, тонированные стекла
Ремни безопасности и подголовники.
Зеркала заднего вида с широким углом обзора.
Регулировка фар из салона.
Топливный бак на 90 л., запираемый на ключ.
Иммобилайзер.
Подогреваемый топливный фильтр с влагоотделителем.

Гидроусилитель рулевого управления.
Электронный тахограф.
Тормозные колесные башмаки.
Аккумуляторная батарея 110 Ач. Электроуправляемые зеркала заднего вида с подогревом.
Радио подготовка для магнитолы.
Передние и задние брызговики.
Знак аварийной остановки. Выхлопная труба с левой стороны.
Аптечка.
Домкрат, баллонный ключ.
Колёса 225 / 75 R 16

Дополнительные опции

Подушки безопасности водителя и пассажира.
Дополнительный, независимый отопитель кабины и двигателя.
Подогреваемое лобовое стекло.
Кондиционер, климат контроль.
Электрические стеклоподъемники.
Омыватели фар.
Противотуманные фары.
Центральный замок с дистанционным управлением.

Противоугонная система с дистанционным управлением.
Металлическая защита картера.
Блокировка дифференциала.
Буксировочный крюк, подготовка под прицеп.

За дополнительной информацией по возможным опциям пожалуйста обращайтесь в представительство Ивеко или к ближайшему нашему дилеру.

Двигатель:

Рядный 4-х цилиндровый дизельный, с турбонаддувом и интеркулером, жидкостное охлаждение.
Расположение передне-продольное

Варианты двигателей:	Система прямого впрыска, ротационный насос высокого давления	Система прямого впрыска «Common rail»
Объем двигателя	2798 см ³	2998 см ³
Максимальная мощность	146 л. с.	136 л. с., 166 л. с.* <small>* ГРМ с приводом цепью</small>
Меж-сервисный пробег*:	15000 км	20000 км

*рекомендованный для России

КПП: 6 передач, 5 +1 задняя

1-я передача — 6,77

6-я передача — 1,00

Подвеска:

Передняя: независимая с торсионами

Задняя: параболические рессоры

Сцепление:

Однодисковое, сухое, диаметр 10"

Гидропривод

Тормоза:

Дисковые, двухконтурные, вакуумный усилитель.

Средний расход топлива:

15 л на 100 км.

Гарантия: 12 месяцев без ограничения пробега, дополнительная гарантия 12 месяцев на силовую линию до 200 000 км пробега.