

## 65С...V — Daily Фургон Рамная конструкция


Полная масса (кг): 6500

Полная масса  
с прицепом (кг): 10000

Колёсная база (мм): 3950

Полезный объем  
фургона (м<sup>3</sup>): 17,2

Двигатель (л. с.):  
136            146            166

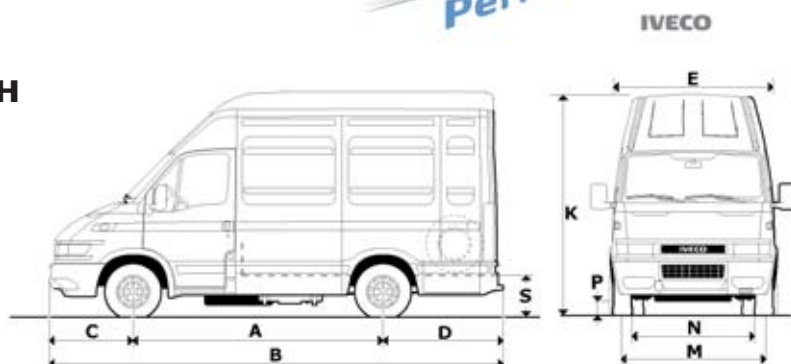

### Размеры (мм):

<b>A</b>	Колесная база, мм	<b>3950</b>
<b>B</b>	Общая длина автомобиля, мм	7012
<b>K</b>	Общая высота, мм	3025
<b>M</b>	Колея передних колес, мм	1725
<b>N</b>	Колея задних колес, мм	1661
<b>P</b>	Дорожный просвет, мм	195
<b>D</b>	Задний свес, мм	2064
	Внутренняя длина, мм	4556
	Внутренняя ширина, мм	1750
	Внутренняя высота, мм	2100
<b>S</b>	Погрузочная высота, мм	870
	Расстояние между колесными арками, мм	1028
	Внутренний объем, куб. м.	17,2

### Весовые характеристики (кг)

	Максимальная полная масса, кг	6500
	Максимальная масса с прицепом, кг	10000
	Допустимая нагрузка на передний мост, кг	2300
	Допустимая нагрузка на задний мост, кг	5000
	Грузоподъемность, кг	3860

Компания оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию с целью улучшения эксплуатационных характеристик автомобиля.

## Стандартная комплектация автомобиля

Адаптация для работы при температуре до -35°.  
Кабина отвечающая европейским. требованиям пассивной безопасности.  
ABS+ABD+EBD  
Регулируемое сиденье водителя в трех направлениях.  
Сдвоенное пассажирское сиденье.  
Атермические, тонированные стекла  
Ремни безопасности и подголовники.  
Зеркала заднего вида с широким углом обзора.  
Регулировка фар из салона.  
Топливный бак на 90 л., запираемый на ключ.  
Иммобилайзер.  
Подогреваемый топливный фильтр с влагоотделителем.

## Дополнительные опции

Подушки безопасности водителя и пассажира.  
Дополнительный, независимый отопитель кабины и двигателя.  
Подогреваемое лобовое стекло.  
Кондиционер, климат контроль.  
Электрические стеклоподъемники.  
Омыватели фар.  
Противотуманные фары.  
Центральный замок с дистанционным управлением.

Гидроусилитель рулевого управления.  
Электронный тахограф.  
Тормозные колесные башмаки.  
Аккумуляторная батарея 110 Ач.  
Электроуправляемые зеркала заднего вида с подогревом.  
Радио подготовка для магнитолы.  
Передние и задние брызговики.  
Знак аварийной остановки.  
Выхлопная труба с левой стороны.  
Аптечка.  
Домкрат, баллонный ключ.  
Колёса 225 / 75 R 16

Противоугонная система с дистанционным управлением.  
Металлическая защита картера.  
Блокировка дифференциала.  
Буксировочный крюк, подготовка под прицеп.  
Внутренняя обшивка фургона фанерой.  
Угол открывания задних дверей на 270°.  
Дополнительная боковая скользящая дверь слева.

*За дополнительной информацией по возможным опциям пожалуйста обращайтесь в представительство Ивеко или к ближайшему нашему дилеру.*

## Двигатель:

Рядный 4-х цилиндровый дизельный, с турбонаддувом и интеркулером, жидкостное охлаждение.  
Расположение передне-продольное

Варианты двигателей:	Система прямого впрыска, ротационный насос высокого давления	Система прямого впрыска «Common rail»
Объем двигателя	2798 см <sup>3</sup>	2998 см <sup>3</sup>
Максимальная мощность	146 л. с.	136 л. с., 166 л. с.* <small>* ГРМ с приводом цепью</small>
Меж-сервисный пробег*:	15000 км	20000 км

\*рекомендованный для России

## КПП: 6 передач, 5 +1 задняя

1-я передача — 6,77  
6-я передача — 1,00

## Подвеска:

Передняя: независимая с торсионами  
Задняя: параболические рессоры

## Сцепление:

Однодисковое, сухое, диаметр 10"  
Гидропривод

## Тормоза:

Дисковые, двухконтурные, вакуумный усилитель.

## Средний расход топлива:

15 л на 100 км.

**Гарантия:** 12 месяцев без ограничения пробега, дополнительная гарантия 12 месяцев на силовую линию до 200 000 км пробега.